S01-FR

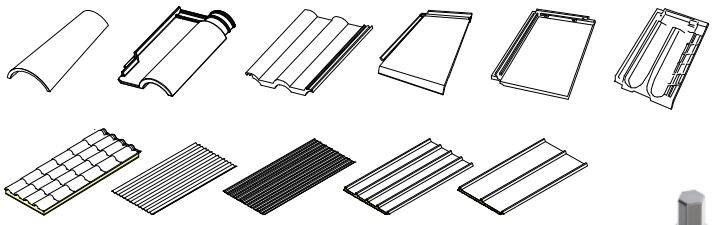

Poutre en bois

Dalle en béton

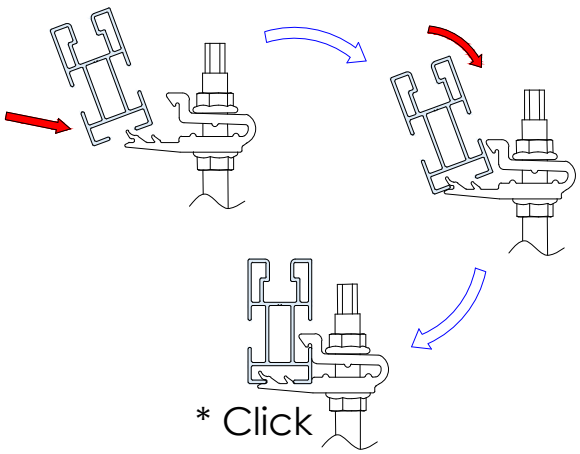

Accessoires compatibles

S74

S75-80
S75-130

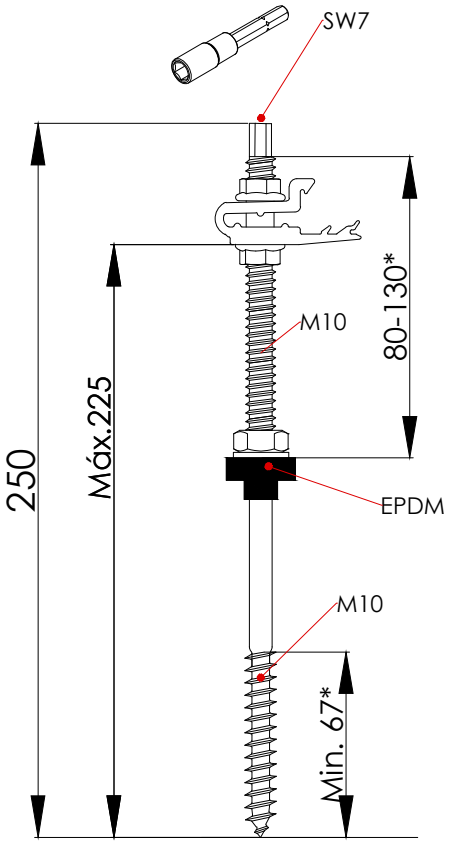

*Dimensions variables en fonction du stock

Moment d'élasticité $M_{y,RK}$ = 5.80 [kN.cm] *

Résistance à la traction et à la compression*

K_{mod}=0.7	Profondeur d'encastrement effective lef [mm]									
	40	**43**	**46**	**49**	**52**	**55**	**58**	**61**	**64**	**67**
N_{RK} [kN]	2.40	2.58	2.76	2.94	3.12	3.30	3.48	3.66	3.84	4.02

*Données valables pour l'ancrage au bois C24 ou supérieur

Spécifications

Description	Vis de fixation à double filetage avec rondelle d'étanchéité en EPDM Métrique M10 Pointe en bois
Longueur	250 mm
Diamètre	10 mm
Surface d'ancrage	Dalle de béton et bois. Densité maximale du bois 350 kg/m³. Bois de type C24 ou supérieur Dalle de béton HA-25 [cheville chimique].
Profil guide compatible	G1-FR
Matériaux	Visserie : acier inoxydable A2-70 Profil : Aluminium EN AW 6005A T6 (brut ou anodisé) EPDM
Conduire	Hexagonal SW7
Diamètre pré-perçage	Bois : 7 mm Béton : voir la fiche cheville
Couple de serrage	Vis M10: 40 Nm

Outils nécessaires:

Securité:

100% Recyclable

Marquage CE ES19/86524

Sous réserve de modifications sans préavis. Les illustrations des produits ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent différer du produit livré.