S02.4-FR

SUNFER
Solar Mounting Systems





Assemblages

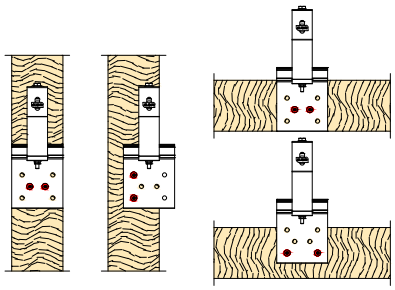

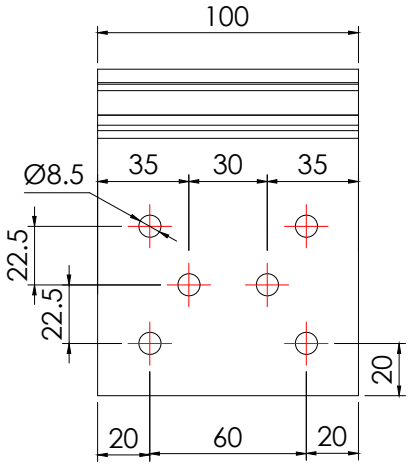

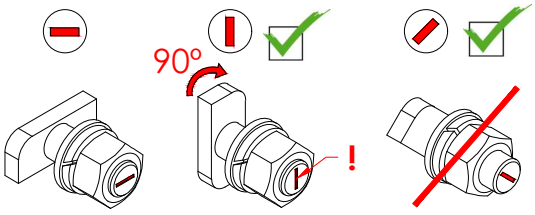

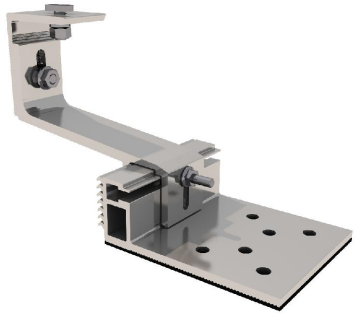

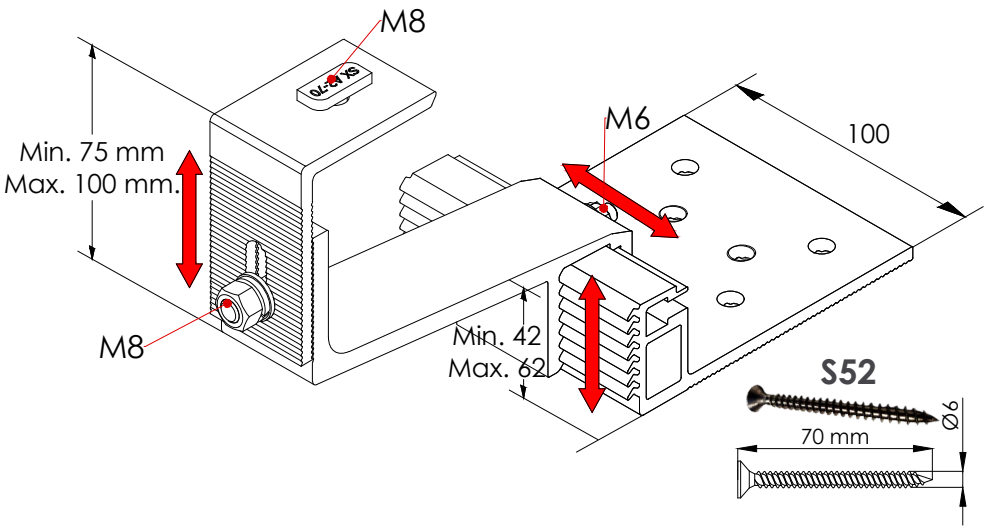

Résistance à la traction = 7,1 [kN]

Spécifications

Description	Fixation des toitures en tuiles avec des tuiles de toit
Longueur	239 mm
Hauteur	117-162 mm
Surface d'ancrage	Dalle de béton et bois. Densité maximale du bois 350 kg/m³ ; type de bois C24 ou supérieur ; poutre d'une largeur minimale de 36 mm et d'une hauteur minimale de 68 mm. Dalle en béton HA-25 [cheville chimique] d'une épaisseur minimale de 50 mm
Profil guide compatible	G1-FR
Matériaux	Visserie : acier inoxydable A2-70 Garniture : Aluminium EN AW 6005A T6 (brut ou anodisé) EPDM Visserie d'ancrage au bois S52 (M6x70) en acier A2 AISI 304 (voir fiche technique). Visserie pour ancrage au béton NON incluse.
Diamètre pré-perçage	Bois : 4 mm Béton : selon vis (voir fiche cheville)
Couple de serrage	Vis M8 incluses : 20 Nm Vis M6 incluses : 10 Nm Visserie d'ancrage S52 : 6 Nm

Outils nécessaires:

Securité:

100% Recyclable

Marquage CE
ES19/86524

Sous réserve de modifications sans préavis. Les illustrations des produits ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent différer du produit livré.